


18

PRODOTTI DI CONSUMO
PRODUCTS OF CONSUMPTION

Art. 1801

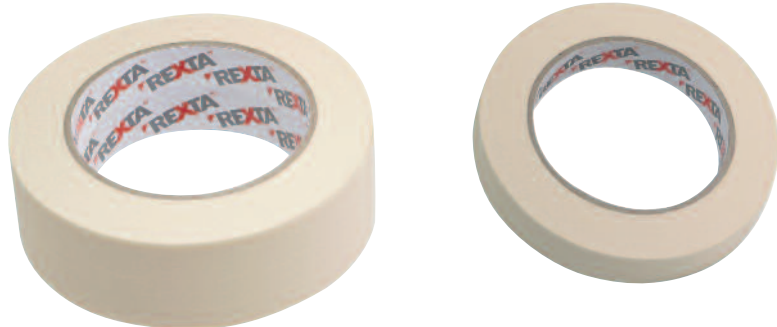

UNI ISO DIN


--- --- ---

NASTRO DI ALTA QUALITA' IN CARTA IMPREGNATA E SEMICRESPATA DI COLORE AVORIO LUNGHEZZA 50 METRI, PREZZO COMPLESSIVO PER UN BOX COMPLETO, ALTEZZA NASTRO E NUMERO DI ROTOLI COME RIPORTATO IN TABELLA.

HIGH QUALITY SATURED SEMI-CREPE PAPER PRESSURE SENSITIVE, ADHESIVE TAPE, IVORY, PRICE FOR ONE COMPLETE BOX, TAPE HEIGHT AND NUMBER OF ROLLS AS REPORTED ON THE CHART

Art.	mm	NR	
1801.19X50	19	96	1
1801.25X50	25	72	1
1801.30X50	30	60	1
1801.38X50	38	48	1
1801.50X50	50	36	1

Art. 1820.P



UNI ISO DIN

--- 11014 ---

DISCO ABRASIVO AD ALTE PRESTAZIONI PER IMPIEGHI DI CARTEGGIATURA E FINITURA NEL SETTORE CARROZZERIA, DOTATO DI 15 FORI, BASE IN CARTA TRATTATA ED IMPREGNATA CON RESINE SINTETICHE ADDIZIONATA DI PIETRE E METALLI ABRASIVI MISCELATI IN POLVERE, PREZZO COMPLESSIVO PER UNA CONFEZIONE DA 100 DISCHI, DIAMETRO DISCO E GRANA COME RIPORTATO IN TABELLA.

HIGH PERFORMANCE PAD FOR CAR REFINISH IN BODYSHOPS, WITH 15 HOLES, WITH BASE IN SPECIAL PAPER TREATED WITH SYNTETHIC RESINS ENRICHED WITH MIXED ABRASIVE GRAINS OF STONES AND METALS, TOTAL PRICE FOR ONE BOX WITH 100 DISCS, DIAMETER AND GRAIN AS REPORTED ON THE CHART

Art.	Ø mm	G gr	
1820.P80	150	80	1
1820.P100	150	100	1
1820.P120	150	120	1
1820.P150	150	150	1
1820.P180	150	180	1
1820.P220	150	220	1
1820.P240	150	240	1
1820.P280	150	280	1
1820.P320	150	320	1
1820.P400	150	400	1
1820.P500	150	500	1

REXTAPE[®]

NASTRO DI CARTA PER MASKING – ALTA QUALITA'

(MANUTENZIONE AUTOMOTIVE- VERNICIATURE IN CABINA FORNO A 80° – MANUTENZIONE GENERALE DI QUALITA')

Descrizione Nastro in carta impregnata e semicrespata di colore avorio, progettato per applicazioni di mascheratura.

Dati tecnici	
	<p>Supporto: Carta impregnata semicrespata da 60 g/m², (110 µm)</p> <p>Colore: Avorio</p> <p>Adesivo: Gomma naturale e resine reticolate</p> <p>Spessore totale: 135 µm</p> <p>Adesività su acciaio: 270 g/cm</p> <p>Carico di rottura: 4 Kg/cm</p> <p>Allungamento a rottura: 9%</p> <p>Resistenza alla temperatura: 80 °C per 30 minuti</p>

I dati tecnici sopraccitati, ottenuti da esami effettuati presso i nostri laboratori, sono da considerarsi puramente indicativi.

Applicazioni Nastro maschera indicato per utilizzo nel settore professionale dell'edilizia, nell'industria e nel settore carrozzeria

Caratteristiche	Proprietà	Benefici
Carta impregnata e crespata	Alta conformabilità	Mascheratura di profili e superfici curve e irregolari
	Compatibile con vernici a solvente e a base acqua	Rimozione precisa e pulita
	Si taglia manualmente	Utilizzo pratico e senza sprechi
	Buona resistenza meccanica	Rimovibile senza rotture
Adesivo in gomma naturale e resine reticolate	Adesione immediata anche su superfici irregolari	Facilità di applicazione
	Buona resistenza a solventi e diluenti	Non si stacca in utilizzo
	Nessun trasferimento di adesivo	Resistente alla temperatura di 80 °C

Condizioni di stoccaggio del prodotto Per mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto si consiglia di conservarlo in orizzontale, al riparo della luce e nell'imballo originale in luogo asciutto, a 15÷30 °C e al 50% di U.R.